

主配管脱圧方式

GAS 型 (エア駆動ポンプ)

仕様

ポンプ	吐出量	16mℓ/ストローク(MAX)
	吐出圧力	エア圧 1:7 (例: エア圧 0.3MPa × 7 = 2.1MPa)
使用空気圧力範囲		0.3~0.56MPa(MAX)
保証グリース		リューベオリジナルグリース
使用しよう度範囲		NLGI No.000, 00, 0, 1 (リチウム系)
グリースレベルスイッチ		オプション
タンク有効容量		800mℓ
	質量	3.6kg
脱圧装置		自動脱圧機構内蔵




GAS-8P


型式	コード NO.
----	---------

GAS-8P	102621
--------	--------


ポンプ回路図

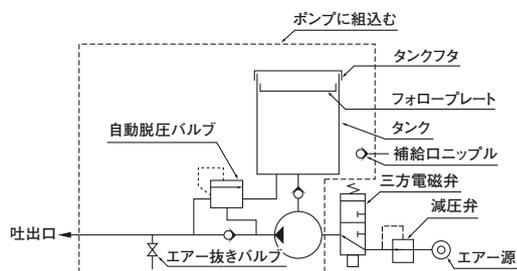

外形寸法図

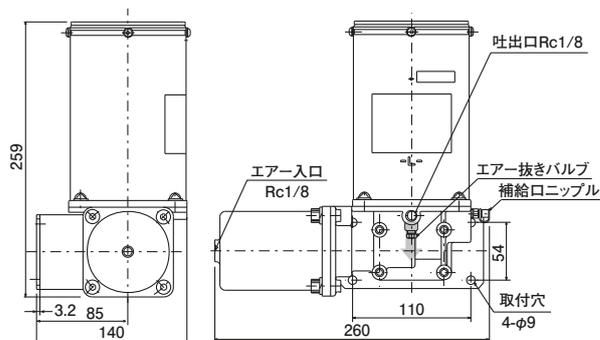

[吐出口に接続するための配管部品]



正しい使い方

- メーカー保証のグリースを使用してください。
- 二硫化モリブデン入のグリースは絶対に使用しないでください。
- リチウム系グリースを使用してください。
(リューベオリジナルグリース以外の場合は、必ずご相談ください。)
- グリース補給時、又はカートリッジ交換時の異物混入には十分ご注意ください。
- カートリッジ交換時は、ポンプにエアが入らないようにご注意ください。
- グリース補給後、又はカートリッジ交換後は必ずエア抜きプラグを開いてポンプ内部のエア抜きを行ってください。

関連部品 ● 使用ポンプ、ジャンクション、関連部品は下記のページをご覧ください。
