

変更のお願い

No. G-0175

御連絡先 お客様各位

2021年6月30日

【連絡事項】

現在ご採用のFH6型フレキシブルホースから代替品への変更のお願い

リューベ株式会社
製品信頼性保証グループ

承認	審査	作成
設計 21.06.30 久田	設計 21.06.30 大関	設計 21.06.30 川上

拝啓

貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、これ迄貴社へ納入させて頂いている、FH6型フレキシブルホースについてですが、昨今の需要拡大等々により部品であるホースの入手が不可能になっており、9月以降の生産が出来ない状況となっております。

つきましては、納期面を安定させる為にも代替品への変更をお願い致します。


敬具

1. 変更内容

PH60+ガードスプリングへの変更。



現ご採用品
FH型フレキシブルホース



代替品
PH60型+ガードスプリング

2. 変更の背景

ホース製造メーカーの生産負荷集中により FH6型用ホースの供給のめどが立っていない状況となっております。

このままの状況が続くことにより、9月より弊社での FH6型フレキシブルホースの生産が不可能になってしまう事から、ご使用上で支障を来すことがないものとして、高圧用として長年実績のある PH60型+ガードスプリングへの変更をお願いする運びとなりました。

表一「両ホースの比較」

仕様	FH6型	PH60型 + ガードスプリング
使用圧力	3.0MPa	20MPa
破壊圧力	24MPa以上	72MPa
最小曲げ半径	40mm	16mm

従来品と代替品寸法比較

従来品

FH6 型フレキシブルホース

代替品

PH60 型+ガードスプリング



型式表記

FH6-□□□□

長さ L

SS □□□□ G

長さ L

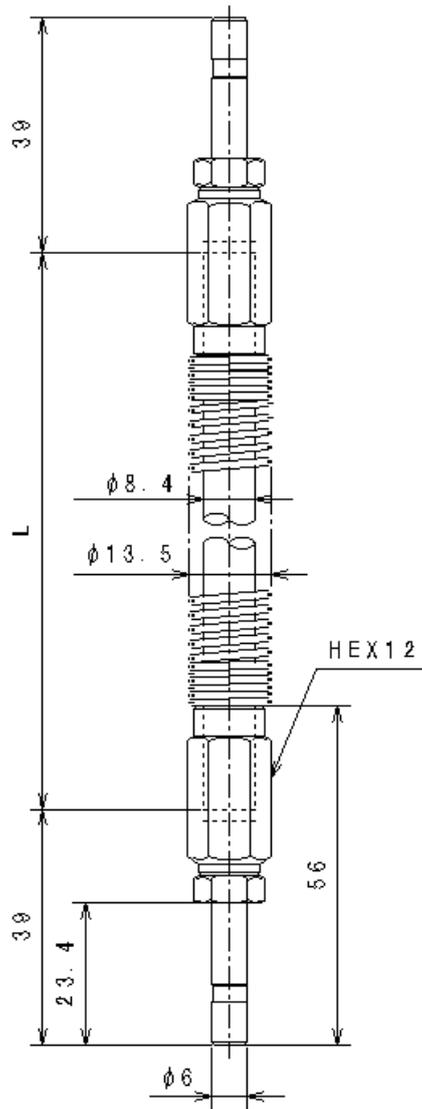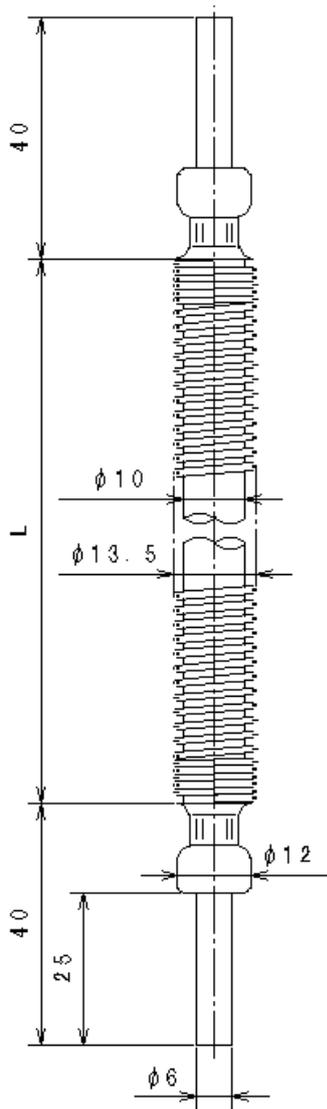

L寸法許容差

L 寸法	mm	許容差
500 未満	500	+10mm 0
500 以上 1000 未満	1000	+15mm 0
1000 以上 2000 未満	2000	+20mm 0
2000 以上 5000 未満	5000	+1.0% 0
5000 以上		+2.0% 0